


Nice Pohony.eu

ROAD 400

CE

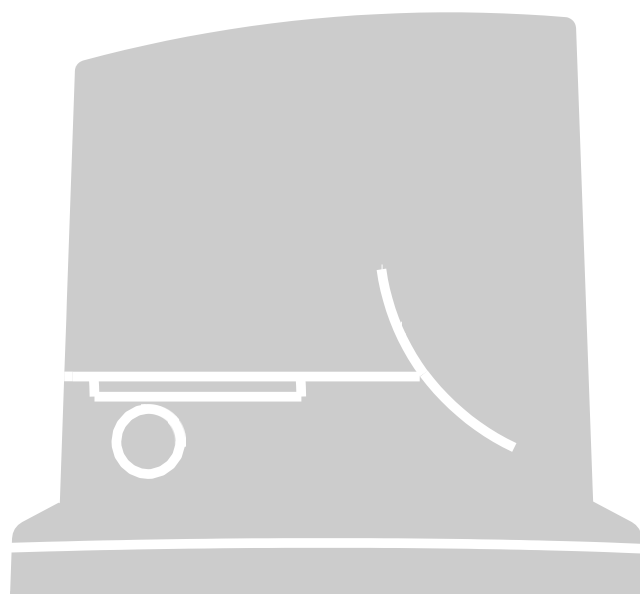

VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY:

BEZPEČNOSŤ - MONTÁŽ – POUŽÍVANIE, POPIS VÝROBKU	2
OBMEDZENIE POUŽITIA	3
MONTÁŽ	4
ELEKTRICKÉ ZAPOJENIA	9
SPUSTENIE POHONU A KONTROLA ZAPOJENÍ	10
KOLAUDÁCIA A UVEDENIE DO PREVÁDZKY	11
PROGRAMOVANIE, VYSVETLIVKY	12
LIKVIDÁCIA VÝROBKU	18
ČO ROBIŤ, KEĎ...	18
SERVIS	18
TECHNICKÉ PARAMETRE	19
VYHLÁSENIE O ZHODE ES	20

VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY: BEZPEČNOSŤ - MONTÁŽ - POUŽÍVANIE

Pozor: Dôležité inštrukcie týkajúce sa bezpečnosti: Dodržujte všetky tieto inštrukcie, pretože nesprávna montáž môže spôsobiť vážne škody:

- *Pred začatím montáže skontrolujte "Technické parametre výrobku", najmä či je tento výrobok vhodný na automatizáciu Vašej brány. Ak nie je vhodný, NEMONTUJTE ho.*
- *Výrobok nemôže byť používaný pred uvedením do prevádzky, ako je uvedené v kapitole "Kolaudácia a uvedenie do prevádzky". Podľa najnovšej európskej legislatívy realizácia automatického zariadenia musí rešpektovať harmonizované normy predpísané platnou Smernicou o strojových zariadeniach, ktoré umožňujú vyhlásiť predpokladanú zhodu pohonu. Vzhľadom k tomuto musia byť všetky kroky zapojenia do elektrickej siete, kolaudácie, uvedenia do prevádzky a servisu výrobku vykonané výhradne kvalifikovaným a kompetentným technikom!*
- *Pred montážou výrobku skontrolujte, či všetok materiál, ktorý použijete, je v bezchybnom stave a vhodný na použitie.*
- *Výrobok nie je určený na používanie osobami (vrátane detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti sú znížené, alebo im chýbajú potrebné skúsenosti alebo znalosti.*
- *Deti sa nesmú hrať so zariadením.*
- *Nedovoľte deťom hrať sa s ovládacími prvkami výrobku. Diaľkové ovládače držte mimo dosahu detí.*

Aby sa predišlo akémukoľvek riziku náhodného vynulovania tepelného spínača, tento prístroj nesmie byť napájaný externým ovládacím zariadením, ako napríklad časovač, alebo zapojený na okruh, ktorý je pravidelne zapínaný a vypínaný.

- Na sieti napájania zariadenia inštalujte vypínač (nie je súčasťou dodávky) s takou vzdialenosťou otvorených kontaktov, ktorá umožňuje úplné odpojenie za podmienok stanovených kategóriou prepätia III.
- Počas montáže narábajte s výrobkom opatrne. Vyhnite sa stlačeniu, nárazu, pádu alebo kontaktu s tekutinami akéhokoľvek druhu. Nedávajte výrobok do blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavujte voľným plameňom. Všetky takéto akcie ho môžu poškodiť a zapríčiniť poruchy alebo nebezpečné situácie. Ak sa tak stane, okamžite prerušte montáž a obráťte sa na asistenčnú službu.
- Výrobca ani distribútor TAMADA Group, spol. s r.o. na seba neberú žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo osobách, spôsobené nedodržaním návodu na montáž. V týchto prípadoch prepadá aj záruka na vady materiálu.
- Hladina akustického tlaku emisie A je nižšia ako 70 dB(A).
- Čistenie a údržba, ktoré má za úlohu vykonávať používateľ, nesmie byť vykonávaná deťmi.
- Pred zásahom do zariadenia (servis, čistenie) vždy odpojte výrobok od siete napájania.
- Automatickú bránu pravidelne kontrolujte pre včasné odhalenie prípadných znakov opotrebenia alebo poškodenia. Nepoužívajte ju, ak sa vyžaduje oprava alebo nastavenie.
- Obalový materiál výrobku musí byť zlikvidovaný pri dodržiavaní noriem platných na Slovensku.
- Držte osoby ďaleko od brány, keď je táto uvádzaná do pohybu prostredníctvom ovládacích prvkov.
- Počas prebiehajúceho manévru sledujte automatickú bránu a držte osoby od nej v dostatočnej vzdialenosti až do ukončenia pohybu.
- Nepoužívajte pohon, ak sa v blízkosti brány nachádzajú osoby, ktoré na nej vykonávajú prácu; vypnite elektrické napájanie pred začatím takýchto prác.
- Ak je kábel napájania poškodený, musí ho vymeniť buď výrobca alebo jeho servisné stredisko, technik spoločnosti TAMADA Group, spol. s r.o. alebo osoba nimi kvalifikovaná.
- Pred montážou pohonu skontrolujte, či sú všetky mechanické časti brány v dobrom stave, správne vyvážené, a či sa brána môže správne pohybovať.

- Uistite sa, že ovládacie prvky sa nachádzajú ďaleko od pohyblivých častí brány, pričom však umožňujú na ňu priamy výhľad. Pokiaľ nie je použitý selektor, ovládacie prvky sa namontujú do minimálnej výšky 1,5 m a nesmú byť verejne prístupné.
- Predídte každej možnosti zakliesnenia medzi pohyblivými a pevnými časťami brány počas pohybu.
- V blízkosti pohonu upevnite trvalo etiketu popisujúcu manévere s bránou.
- Po namontovaní pohonu sa uistite, že zariadenie, ochranné prvky a manévere s bránou fungujú správne.

Pre rady, riešenie problémov pri inštalácii navštívte príslušnú sekciu na stránke:

www.nicepohony.eu